


BILLARM för Fiat Ducato husbil 2012->

Cobra 4600FD12

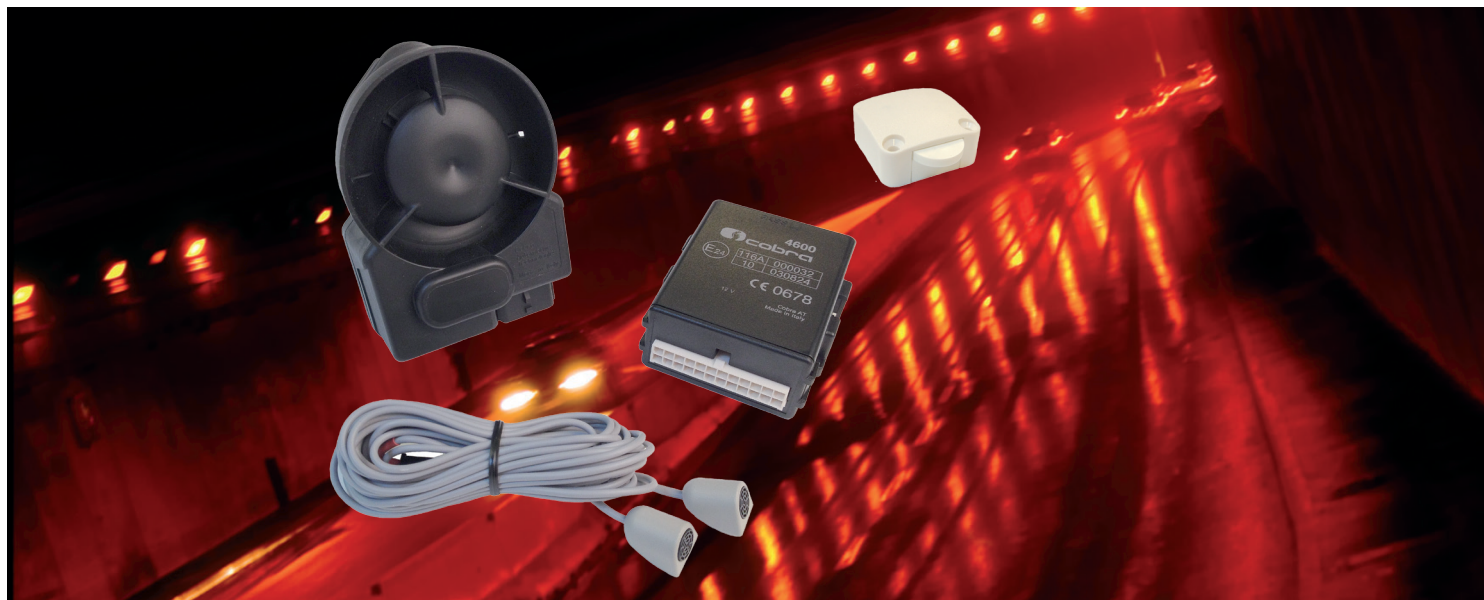

Cobra 4600FD12 är ett fordonslarmsystem med den senaste teknologin för att skydda din husbil. Larmsystemet har en trådlös siren, rörelsesensor och lysdiodindikator. Enheten är förprogrammerad för Fiat Ducato husbil 2012 och nyare. Larmsystemet styrs av fordonets original fjärrkontroll vid låsning/öppning av framdörrarnas centrallås. Det kan kombineras med extra Cobra fjärrkontroller om fordonet bara är utrustat med en original fjärrkontroll. Dessutom kan systemet kompletteras med IR rörelsesensor, kontakter för dörrar och luckor samt gassensor.

Trådlös backupsiren

Larmsystemet är utrustat med en trådlös backupsiren. Detta innebär att inga kablar behöver dras igenom torpedväggen på fordonet, vilket gör installationen betydligt enklare. Sirenen har ingång för motorhuvkontakt och strömförsörjning för backupbatteriet.

Skalskydd med rörelsesensor

Fordonet skyddas via detektering av kontakter på dörrar, luckor samt motorhuv. En rörelsesensor för förarutrymmet detekterar glaskross och intrång via fordonets glasrutor. Vid utlöst larm tutar sirenen under 30 sekunder och blinkers blinkar under 130 sekunder.

CANBUS styrning

Larmsystemet är förprogrammerat för Fiat Ducato husbil årsmodell 2012 eller nyare och styrs av fordonets original fjärrkontroll via CANBUS signaler. Om husbilen bara har en original fjärrkontroll kan larmsystemet kompletteras med extra Cobra fjärrkontroller.

Anpassat för husbil

Larmsystemet är anpassat för användning i husbil och har därför larmingångar för rörelsesensorer, gassensor och flera dörrkontakter. Larmsystemets rörelsesensorer kan temporärt kopplas ur med bibehållet skalskydd om man sover i husbilen och ändå vill vara skyddad.

Fördelar

- Trådlös backupsiren.
- Programmerad för Fiat Ducato husbil.
- Rörelsesensor för förarutrymmet.
- Skalskydd via dörrkontakter.
- Larmminne.
- Inbyggd radiomottagare för extra fjärrkontroller.
- Enkel installation med fåtal kablar för CANBUS styrning.
- Kan kompletteras med IR sensor, mikrovågssensor, gassensor och extra dörrkontakter.
- Godkänd enligt: SSF, FG, ISO, EC, EMC, Thatcham.



BILLARM för Fiat Ducato husbil 2012->

Cobra 4600FD12



Egenskaper

- Aktivering/deaktivering med fordonets original fjärrkontroll eller Cobra fjärrkontroll*.
- Rörelsesensor (ultraljud) för förarutrymmet med temporär avstängning.
- Skalskydd med öppen-dörr diagnostik.
- Trådlös backupsiren (inga kablar genom torpedväggen).
- Skydd mot avklippta kablar.
- Startspärr* för startmotorn.
- Lysdiodindikator för vindrutan.
- Nödbrytare med lysdiod.
- Larminne.
- Larmindikering på blinkers: 130 sek.
- Larmindikering siren: 30 sek.
- Utgång för personsökare.
- Ingång för mikrovågsensor, IR sensor, gassensor.
- Backupbatteri siren: Litium 6V 1300 mAh
- Ljudnivå siren: >115 dB vid 1 meter
- Drivspänning: 12V DC (8-16V DC).
- Strömförbrukning deaktiverad: 8 mA
- Strömförbrukning aktiverad: 12 mA
- Temperaturområde: -40 °C till +85 °C.
- Storlek enhet: 91 x 69 x 35 mm
- Storlek siren: 113 x 79 x 45 mm
- Godkänd av SSF och FG.

* = tillbehör

Programmerbara funktioner

- Ljudindikering vid aktivering/deaktivering.
- Anslutning av extra Cobra fjärrkontroll*.
- Personlig nödkod.
- Verkstadsläge.
- Överfallslarm med tryckknapp i kupén.
- Temporär avstängning av rörelsesensor.

Satsens innehåll

- Larmcentral.
- Trådlös siren med batteribackup.
- Ultraljudsensor (rörelse).
- Lysdiodpanel med nödbrytare.
- Lysdiodindikator för vindrutan.
- Dörrkontakt för boendetrymmets dörr.
- Motorhuvkontakt.
- Kablagesats.
- Larmdekaler för framdörrarna
- Larmdekaler för luckor.
- Manualer.

Tillbehör

- **IR202** rörelsesensor (IR).
- **5462** rörelsesensor (mikrovåg).
- **DK01** dörrkontakt för dörr och lucka.
- **29013** gassensorsats med 1 sensor.
- **29014** extra sensor för 29013 gassensor.
- **29041** Gassensor, kompakt
- **8772** Cobra fjärrkontroll.
- **10SA0389** bygging. Om man inte vill använda ultraljudsensorn som medföljer i larmsatsen.